

MODELO: GYNS40D700




DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	NS40	
PAÍS DE ORIGEN	ECUADOR	
POLARIDAD	DERECHA	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	LIBRE MANTENIMIENTO	
PESO BATERÍA TERMINADA	10.30	±0.5 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	C20	35	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	CCA (-18°C)	370	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	CR	60	[min]

POLARIDAD

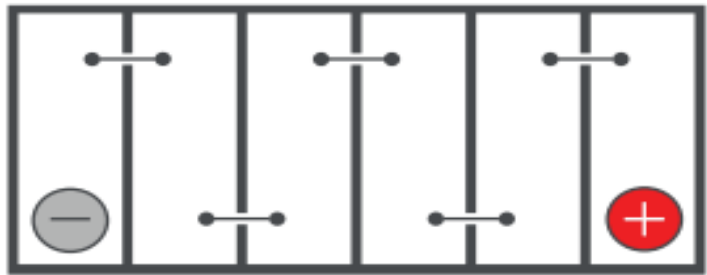


ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
LARGO*		195	± 5 [mm]
ANCHO*		138	± 4 [mm]
ALTO (T)		197	± 3 [mm]
ALTO		220	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN		B01	

* Las medidas proporcionadas en esta ficha técnica son las máximas de largo y ancho.


DIMENSIONAL

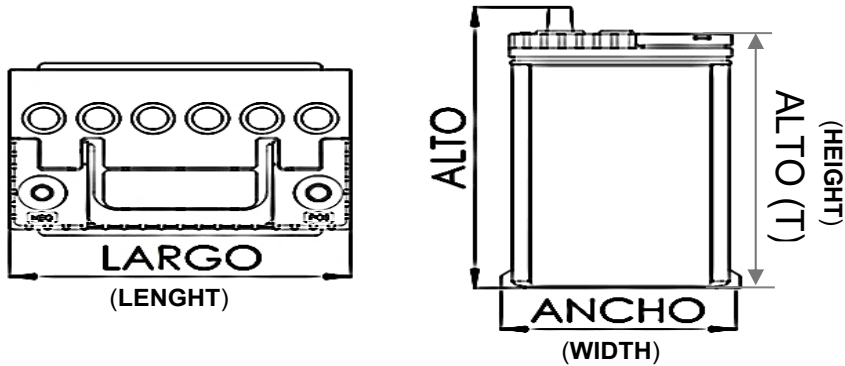

ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO - POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO - POLIPROPILENO
TIPO DE BORNE		FINO
TIPO DE GASIFICACIÓN		LATERAL
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		APLICA
TAPÓN		NEGRO - ONE WAY
ACCESORIOS	HALADERA	SI APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	NO APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	NO APLICA
	TAPABORNE	NO APLICA
TERMOENCOGIBLE		SI APLICA

TIPO DE SUJECIÓN

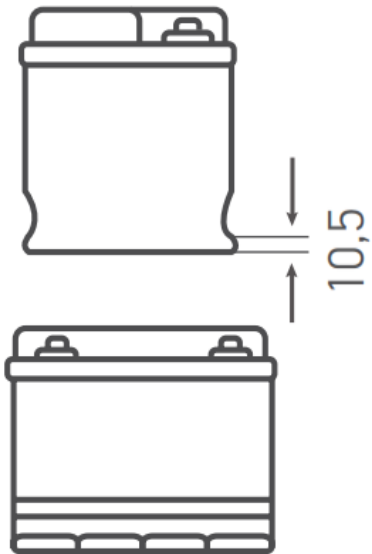

ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS/GARANTÍA

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Depende la solicitud del cliente
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Depende la solicitud del cliente
ETIQUETA SUPERIOR ADICIONAL	NO APLICA	Depende la solicitud del cliente
ETIQUETA POSTERIOR	NO APLICA	Depende la solicitud del cliente
ETIQUETA BLANCA	NO APLICA	Depende la solicitud del cliente
CÓDIGO DE BARRAS	8944513774701	Depende la solicitud del cliente
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	CARTÓN TRÍPTICO	Depende la solicitud del cliente